結線要領

●端子箱銘板を取り外した状態を示します。
●アース端子はオプションです（オプション記号：E）。
●ダブルソレノイドタイプの場合は、結線を容易にするため、COM用渡り金具がついていますので、端子③、④のいずれか一方に結線すればご使用になれます。

スプール作動方式：C、D形



スプール作動方式：B形



注）○電磁弁の結線において、極性はありません。
○結線を行う時は、電源を切ってから行ってください。
○圧着端子は、M3用を使用してください。
○端子ねじ（M3）は、0.34～0.51N·m {3.4～5.1kgf·cm} の締付トルクで締め付けてください。

外形寸法図

●C形：スプリングセンタ形
●D形：ノースプリング形（デテント付）

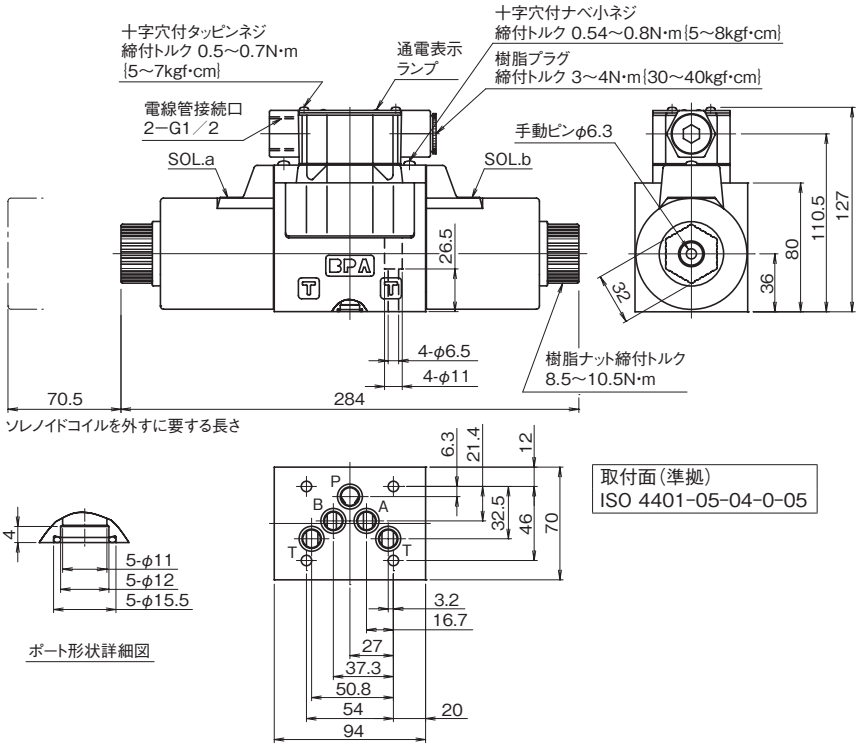

●B形：スプリングオフセット形（SOL. b付）



断面構造図

LS－G03

●LS－G03－※CP－10

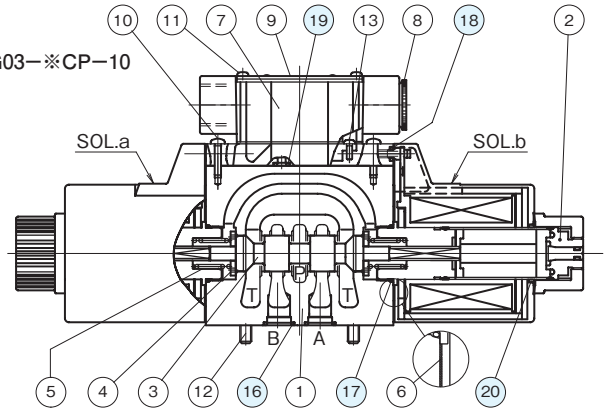

●LS－G03－※CP－10－E



シール部品一覧表

品番	名称	個数	部品仕様
16	Oリング	5	AS568-014（NBR,Hs90）
17	Oリング	2	AS568-022（NBR,Hs90）
18	Oリング	4	JIS B2401 1A P4
19	Oリング	1	JIS B2401 1A P5
20	Oリング	2	S 26（NBR,Hs70） メーカー :NOK