



## 外形寸法図

MG-04※

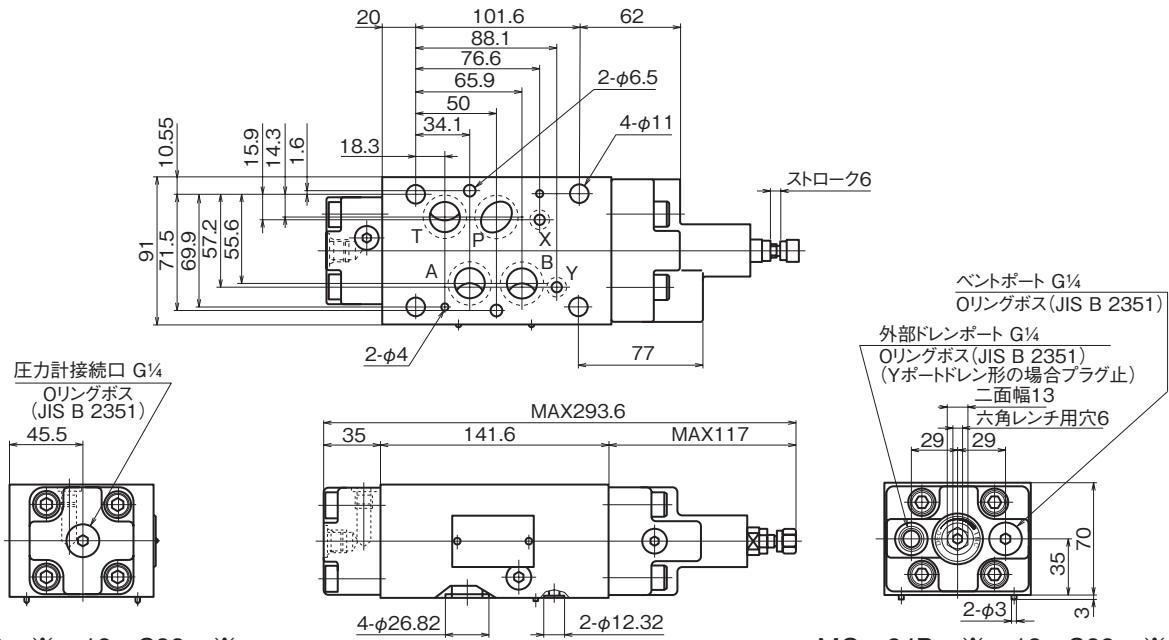


MG-04P-※-10-S02-※

MG-04P-※-10-S02-※




MG-04P-※-10-R02-※

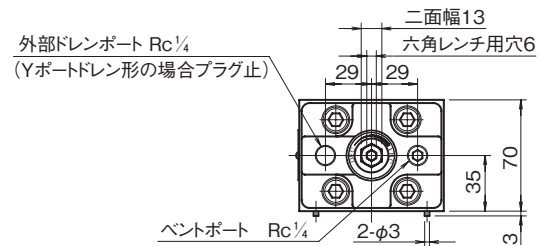

MG-04P-※-10-R02-※

## 断面構造図


MG-04※

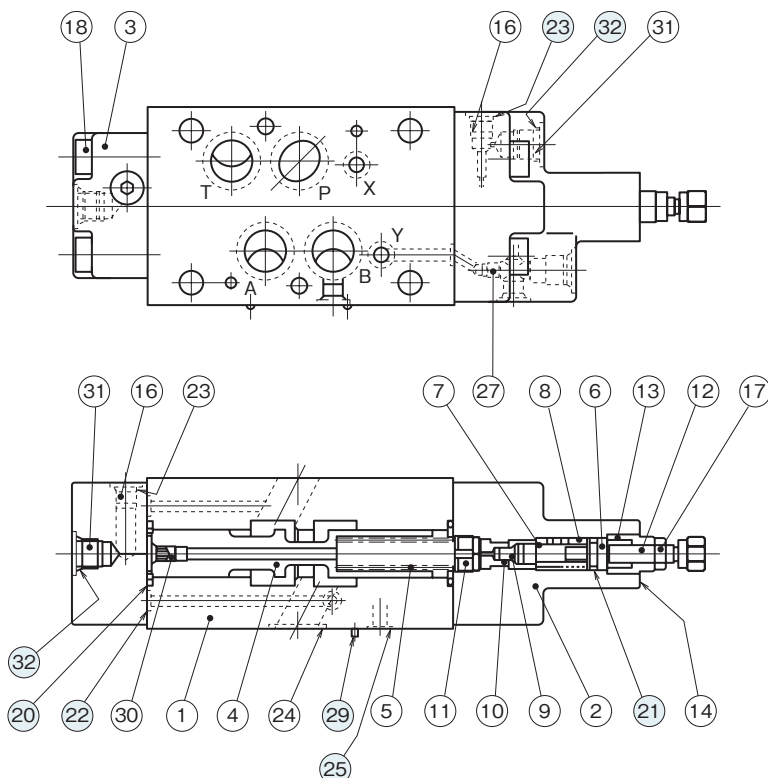

## ドレン方式の組替要領

外部ドレン形をYポートドレン形に組み替える場合は、部番27の六角穴付プラグを外し、外部ドレンポートにプラグ (R02の場合：R $\frac{1}{4}$ プラグ、S02の場合：G $\frac{1}{4}$ つば付き六角穴ねじプラグ及びOリング1BP11) を取り付けることにより組み替えることができます。

## 制御ポートの変更

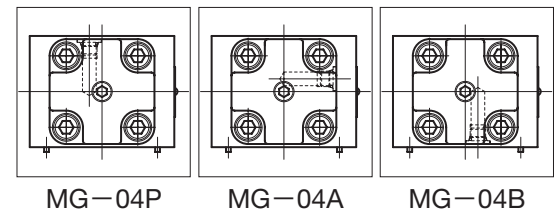

## シール部品一覧表

品番	名称	個数	部品仕様
20	Oリング	2	JIS B 2401 1B G25
21	Oリング	1	JIS B 2401 1A P11
22	Oリング	4	JIS B 2401 1B P7
23	Oリング	4	JIS B 2401 1B P8
24	Oリング	4	AS568-118 (NBR,HS90)
25	Oリング	2	AS568-012 (NBR,HS90)
32	Oリング	2	JIS B 2401 1B P11