


# D

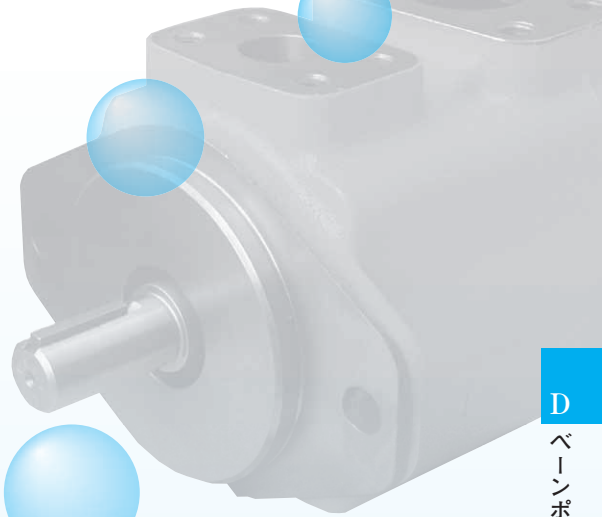

D  
ベーンポンプ

## ベーンポンプ

## VANE PUMPS

	基本形式	使用圧力 MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }		吐出し量 ★1 L/min				許容回転数 min <sup>-1</sup>	掲載頁
		最高	定格	1	10	100	1000		
D S	DS10P	7 {70}	7 {70}					600~1800	D-2
M D	DS10Pを使用したモータポンプです。								D-4

注) ★1. 吐出し量は、定格圧力における値です。  
吐出し量は、回転数1800min<sup>-1</sup>における値です。

	基本形式	使用圧力 MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }		吐出し量 ★2 L/min				許容回転数 min <sup>-1</sup>	掲載頁
		最高	最低	1	10	100	1000		
D E	DE10	14.1 {141} ~ 17.6 {176}	0.7 {7}	3.8L/min@17.6MPa (DE10-1)		37.8L/min@14.1MPa (DE10-7)		600~1800	D-8
	DE20	15.5 {155} ~ 17.6 {176}		32.2L/min@17.6MPa (DE20-6)		72L/min@15.5MPa (DE20-13)			
D E V	DEV20	14 {140} ~ 21 {210}		8.6L/min@14MPa (DEV20-2)		77L/min@14MPa (DEV20-14)			
	DEV25	17.2 {172}		50L/min (DEV25-10)		109L/min (DEV25-21)			
	DEV35			127L/min (DEV35-25)		196L/min (DEV35-38)			
	DEV45			208L/min (DEV45-42)		308L/min (DEV45-60)			

注) ★2. 吐出し量は、最高圧力における値です。入力回転数は、1800min<sup>-1</sup>における値です。